



PREMISLIDE 76 mm

LE COULISSANT UNIQUE EN SON GENRE
SIGNÉ KÖMMERLING





profine France SAS

11 rue Gutleutfeld | BP 50 | 67441 Marmoutier Cedex
Tel. 03 88 71 50 50 · Fax 03 88 71 40 50
E-mail : service.commercial@profine-group.com
www.koemmerling.fr





KÖMMERLING COULISSANT PREMISLIDE 76

De la haute performance en toute simplicité.



KÖMMERLING®
FENÊTRE PVC PREMIUM






PREMISLIDE 76

Le système de couissant à haute performance pour votre habitation.



- Design fluide.
- Grandes dimensions.
- Manœuvre aisée.
- Position ventilation verrouillée.

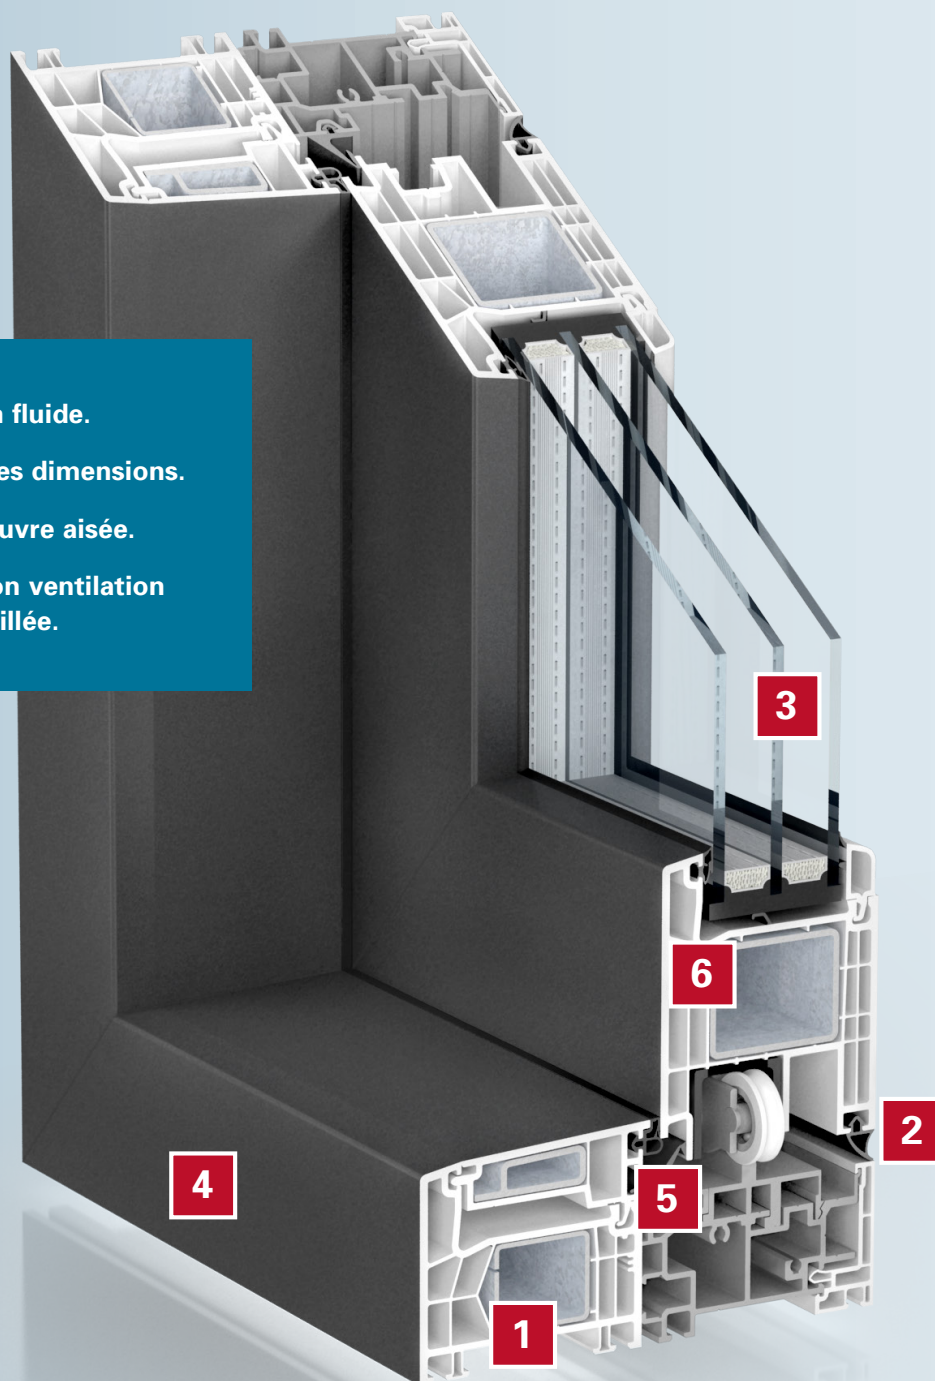


Le système de coulissant KÖMMERLING PremiSlide 76 vous offre de nouvelles possibilités d'intégrer des fenêtres et portes-fenêtres d'excellentes performances dans une façade.

Ce système de coulissant d'une profondeur de 76 mm convient parfaitement aux maisons individuelles et appartements ainsi qu'aux bâtiments publics tels que les écoles ou des immeubles de bureaux. Avec une valeur U_f allant jusqu'à 1,4 W/(m²K) en standard, KÖMMERLING PremiSlide 76 atteint la meilleure performance thermique dans sa catégorie de produits. Ses valeurs AEV font également preuve d'excellence : A * 4 , E * 9 A , V * A3.

1

ISOLATION THERMIQUE

La construction est basée sur notre gamme KÖMMERLING 76 ADVANCED. La valeur U_f va jusqu'à 1,4 W/(m²K) en standard.



2

ÉTANCHEITÉ


Système d'étanchéité périphérique.



3

VITRAGE

Possibilité de triple vitrage/ vitrage fonctionnel ultra moderne jusqu'à 48 mm d'épaisseur. Excellentes performances acoustiques : $R_{Atr} = 40$ dB.



4

GRANDES DIMENSIONS


Possibilité d'ouverture allant jusqu'à 4,50 m en largeur.



5

ROBUSTESSE


Conjugaison des profilés et de la quincaillerie ECOSLIDE assure une grande robustesse de l'ensemble.



6

SÉCURITÉ / ERGONOMIE

Fonction ventilation vantail verrouillé, seuil encastrable.

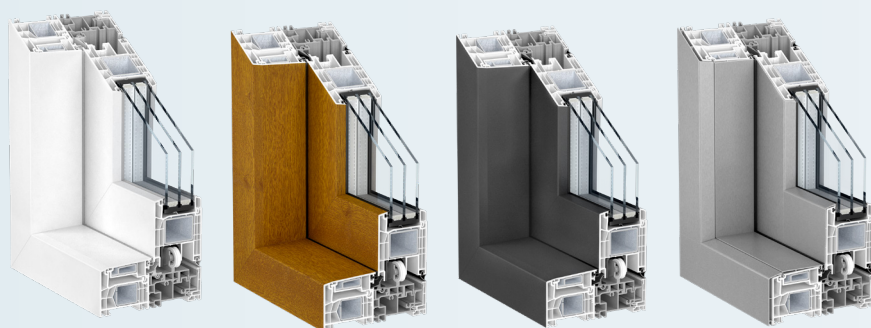

Choisissez votre couleur

Le choix est infini. Au-delà du PVC blanc, le système est proposé avec des revêtements décoratifs comme des tons bois, couleurs unies ou métalliques, appliqués à l'extérieur (blanc à l'intérieur) ou des deux côtés. Vous préférez plutôt l'esthétique Alu ? C'est tout à fait possible avec notre système de capotage AluClip – à vous de choisir.



Système de ferrure ECO SLIDE

- Montage simple et rapide
- Conception robuste
- Ne nécessite que peu d'entretien
- Excellente étanchéité
- Facilité d'utilisation
- Verrouillage de l'intérieur et de l'extérieur
- Encastrable dans le sol
- Ventilation sans ouverture totale

Les ferrures ECOSLIDE pour le système PremiSlide ont été développées en partenariat avec la société Siegenia.

Deux chariots montés sur axe libre supportent le vantail lors de son mouvement alors que quatre guides et gâches assurent le guidage et la compression du vantail sur son plan de joint.

Une crémone spécifique assure la manœuvre du vantail et deux crochets de verrouillage spécifiques permettent le verrouillage, la ventilation et le déverrouillage du vantail.



Le crochet de verrouillage spécial en laiton de haute qualité permet de verrouiller la position d'aération du vantail coulissant.

